




Модель		GB-L				
<b>Основний параметр</b>						
Клітинна хімія	LiFePO4					
Модель модуля	GB-LM 4.0					
Модуль енергії (кВт-год)	4.09					
Номінальна напруга модуля (В)	102.4					
Ємність модуля (Ah)	40					
Модель акумуляторної системи	GB-L8	GB-L12	GB-L16	GB-L20	GB-L24	
Кількість батарейних модулів у серії (додатково)	2	3	4	5	6	
Номінальна напруга системи (В)	204.8	307.2	409.6	512	614.4	
Робоча напруга системи (В)	166.4-700					
Енергія системи (кВт-год)	8.18	12.27	16.36	20.45	24.54	
Корисна енергія системи (кВт-год)	7.36	11.04	14.72	18.4	22.08	
Заряд/Розряд Струм (А)	Рекомендую	20				
	Іменний	40				
	Піковий розряд (2 хвилини, 25°C)	50				
Робоча температура (°C)	Заряд: 0-55/Розряд: -20-60					
РК-дисплей	SOC%, потужність, загальна напруга					
Комунікаційний порт	CAN2.0, RS485					
Вологість	5%-90%					
Висота	≤2000м					
Рейтинг IP корпусу	IP65					
Температура зберігання (°C)	0-35					
Розмір (Ш/Г/В, мм)	540*385*650	540*385*870	540*385*1090	540*385*1310	540*385*1530	
Вага (кг)	97	136	175	214	253	
Місце установки	Підлогове кріплення					
Рекомендована глибина розряду	0,9					
Цикл життя	25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000					
Гарантія	10 років					
Атестация	CE/IEC62619/VDE2510-50/UN38.3					

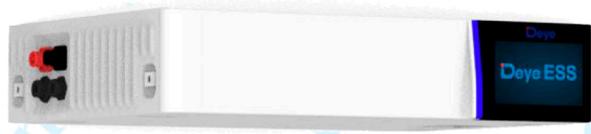

Модель	ОПИС
--------	------

GB-LBS-PRO	Блок керування високовольтної батареї	
<p>Робоча напруга</p> <p>Номинальний струм заряду/розряду</p> <p>Максимальний струм заряду/розряду</p> <p>Діапазон робочих температур</p> <p>Захист від проникнення</p> <p>Розмір (Ш/Г/В)</p> <p>Приблизна вага</p>	<p>120~750 В постійного струму</p> <p>40А</p> <p>50А</p> <p>- 20~65°C</p> <p>IP65</p> <p>540*385*110 мм</p> <p>12 кг</p>	

GB-LM4.0	Акумуляторний модуль 4,09 кВт/год	
<p>Тип батареї</p> <p>Номинальна напруга</p> <p>Оцінений Ємність</p> <p>Оцінений Енергія</p> <p>Номинальний струм заряду/розряду</p> <p>Піковий струм розряду</p> <p>Температура заряду</p> <p>Температура нагнітання</p> <p>Температура зберігання</p> <p>Захист від проникнення</p> <p>Розмір (Ш/Г/В)</p> <p>Приблизна вага</p>	<p>LiFePO4 (LFP)</p> <p>102,4 В постійного струму</p> <p>40Ah</p> <p>4,09 кВт/год</p> <p>40А</p> <p>50А</p> <p>0~55°C</p> <p>- 20°C~60°C</p> <p>0°C~35°C</p> <p>IP65</p> <p>540*385*220 мм</p> <p>39 кг</p>	

GB-LBase	База акумуляторного модуля	
<p>Розмір (Ш/Г/В)</p> <p>Приблизна вага</p>	<p>540*385*100 мм</p> <p>7 кг</p>	

Кабель ECOM 2.0	Стандартний 2-метровий комунікаційний кабель, підключений до зовнішнього пристрою
-----------------	---



EPcable2.0	Стандартний 2-метровий кабель живлення, підключений до позитивного полюсу зовнішнього
------------	---

Кабель 1000 В/6 AWG	
---------------------	--



ENCable2.0	Стандартний 2-метровий кабель живлення, підключений до негативного полюсу зовнішнього PCS
------------	---

Кабель 1000 В/6 AWG	
---------------------	--

