



◆ **Безпека**

Безкобальтова літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея, безпека і тривалий термін служби, висока ефективність і висока щільність потужності. Розумна BMS, що забезпечує повний захист.

◆ **Надійність**

Підтримує високу потужність розряду. IP65, природне охолодження, широкий діапазон температур: від -20°C до 55°C.

◆ **Гнучкість**

Модульна конструкція, легко розширюється, макс. 6 кластерів паралельно (36 шт), макс. потужність 184 кВт*год.

Підходить для житлових і комерційних застосувань для збільшення коефіцієнта власного споживання.

◆ **Зручність**

Автоматичне підключення до мережі, просте обслуговування, підтримка віддаленого моніторингу та оновлення прошивки.

◆ **Екологічність**

Використані матеріали, що захищають навколишнє середовище, весь модуль нетоксичний, не забруднює навколишнє середовище.

◆ **Швидке встановлення**

Плоскі та штабельовані конструкції, підтримка настінних та підлогових кріплень, відсутність проводки, швидке та просте встановлення.



Модель	Комбінації AI-W5.1-B					
Головні параметри						
Номер моделі акумулятора	AI-W5.1-B	AI-W5.1-B*2	AI-W5.1-B*3	AI-W5.1-B*4	AI-W5.1-B*5	AI-W5.1-B*6
Кількість паралельно з'єднаних акумуляторних батарей (опціонально)	1	2	3	4	5	6
Хімічний склад акумуляторів	LiFePO ₄					
Вбудований автоматичний вимикач	125A 2P, 60В постійного струму					
Енергія акумуляторного модуля (кВт*год)	5,12					
Напруга акумуляторного модуля (В)	51,2					
Місткість акумуляторного модуля (А*год)	100					
Номінальна напруга системи (В)	51,2					
Робоча напруга (В)	43,2 ~ 57,6					
Енергія (кВт*год)	5,12	10,24	15,36	20,48	25,6	30,72
Корисна енергія (кВт*год) ^[1]	4,6	9,2	13,8	18,4	23	27,6
Номінальна потужність постійного струму (кВт)	2,5	5	7,5	10	12	12
Струм заряджання / розряджання (А) ^[2]	Рекомендований ^[2]	50	100	150	200	250
	Максимальний ^[2]	100	180	250	250	250
	Піковий (10с, 25°C)	150	270	360	360	360
Інші параметри						
Рекомендована глибина розряду	90%					
Розмір (Ш/Д/В, мм)	720*255*569	720*255*850	720*255*1131	720*255*1412	720*255*1693	720*255*1974
Приблизна вага (кг)	74,5	127,5	180,5	233,5	286,5	339,5
Розміри акумуляторного модуля (Ш/Д/В, мм)	720*255*300 (без клемних частин)					
Вага акумуляторного модуля (кг)	53					
Головні LED-індикатори	Модуль PDU: 5 світлодіодів (SOC:20% ~ 100%). Акумуляторний модуль: 3 світлодіоди (робочий, тривожний, захисний).					
Ступінь захисту корпусу IP	IP65 (після укладання)					
Робочі температури (°C)	Заряджання: 0°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C					
Температура зберігання (°C)	0 ~ 35°C					
Вологість	5% ~ 95%					
Висота над рівнем моря	≤2000 м					
Місце встановлення	На стіну, на підлогу					
Комунікаційний порт	CAN2.0, RS485					
Термін служби циклу	≥6000 (25°C±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL)					
Енергетична пропускна здатність	16 МВт*год (акумуляторний модуль @70% EOL)					
Гарантійний термін ^[3]	10 років					
Сертифікація	UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC					

[1] Корисна енергія постійного струму, умови тестування: 90% DOD, 0,5C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може змінюватися залежно від параметрів конфігурації системи.

[2] На струм впливають температура і SOC.

[3] Застосовуються певні умови, див. Гарантійний лист Deye.

[4] Зроблено в Китаї.

Вступ

Літєвий залізо-фосфатний акумулятор цієї серії є одним з нових продуктів зберігання енергії, розроблених і вироблених компанією Deye, він може бути використаний для підтримки надійного живлення для різних типів обладнання та систем.

Ця серія особливо підходить для застосування в умовах високої потужності, обмеженого простору для встановлення, обмеженої несучої здатності та тривалого терміну служби.


Ця серія має вбудовану систему управління батареями BMS, яка може керувати і контролювати інформацію про елементи, включаючи напругу, струм і температуру. Більш того,

BMS може збалансувати заряд елементів для продовження терміну служби.


Кілька батарей можна з'єднати паралельно для більшої місткості та тривалішої підтримки потужності.



Модель	Опис деталей аксесуарів	Примітка
AI-W5.1-B (окрема упаковка)	Акумуляторний модуль 5,12 кВт*год	Модулі акумуляторів, кожен по 5,12 кВт*год, в один ряд можна скласти і встановити від 1 до 6 (місткість батареї 5 ~ 30 кВт*год).
	Блок розподільника живлення 1 (у комплекті)	Живлення від акумулятора та інтерфейс зв'язку з'єднуються з інвертором та світлодіодним індикатором стану системи.
AI-W5.1-PDU1-B + Основа (окрема упаковка)	Акумуляторна батарея (в комплекті)	Нижня опора.
	AI-W5.1-PCable1500 (в комплекті)	Кабель живлення від акумулятора та кабель зв'язку з'єднуються з гібридним інвертором.

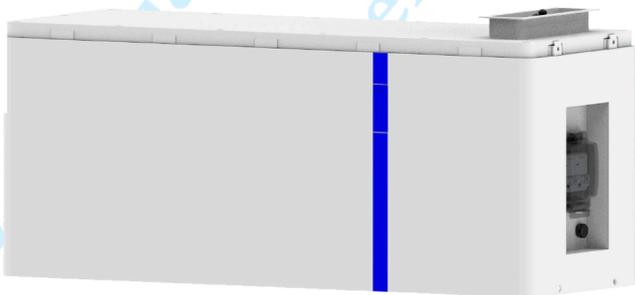

Модель: AI-W5.1-B (акумуляторний модуль)
Деталі: 5,12 кВт*год, 720*255*300 (ШхГхВ, мм), 53 кг

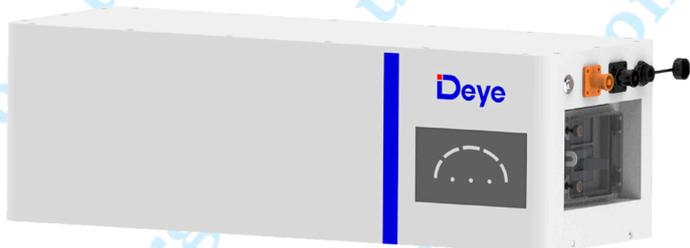

Модель: AI-W5.1-PDU1-B
Деталі: 720*255*238 (ШхГхВ, мм), 15 кг
Вбудований автоматичний вимикач: 250А 2Р, 1000В постійного струму



Модель: AI-W5.1-Основа (акумуляторна батарея)
Деталі: 720*255*68 (ШхГхВ, мм), 6,5 кг