


Сонячна панель Jinko Solar

JKM425N-54HL4-V N-type BF

www.InsolEnergy.com.ua

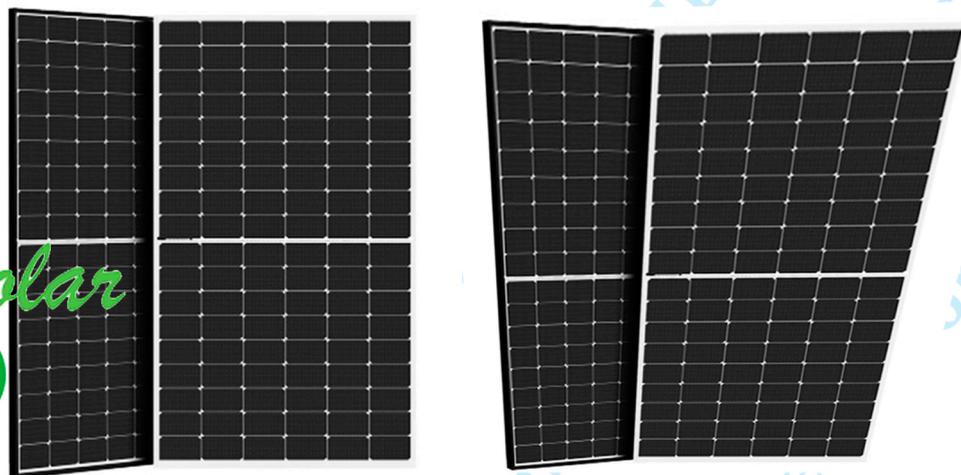

Jinko Solar

Модель	JKM425N-54HL4-V
Номинальна потужність (Pmax)	425
Оптимальна робоча напруга (Vmp)	31,7
Оптимальний робочий струм (Imp)	13.41
Напруга розімкнутого контуру (Voc)	38.3
Струм короткого замикання (Isc)	14.15
Ефективність КПД	21.76 %
Мінімальна робоча температура	-40
Максимальна робоча температура	85
Максимальна напруга системи	1500 В
Максимальний номінал запобіжника	25 А
Толеранс потужності	3%
Тип комірок	Монокристалічний
Кількість елементів	108
Тип скла	Загартоване скло, 3.2мм
Рама	Анодований алюмінієвий сплав
Розподільна коробка	IP68
Кабель	4mm ² , +400, -200mm/±1400mm довжина може варіюватися
Температурний коефіцієнт (Pmax)	-0.29 %/°C
Температурний коефіцієнт (Voc)	-0.25 %/°C
Температурний коефіцієнт (Isc)	0.045 %/°C
Номинальна робоча температура модуля	45±2 °C
Довжина	1722 мм
Ширина	1134 мм
Висота	30 мм
Вага	22