


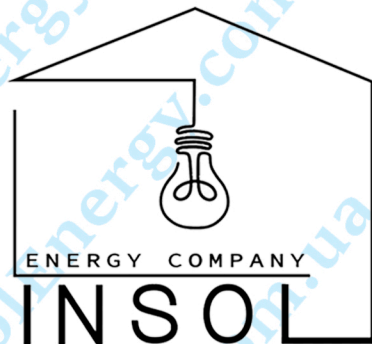

Сонячна панель Ja Solar

JAM54D40-425/MB

www.InsolEnergy.com.ua

Модель JAM54D40-425/MB

Номинальна потужність (Pmax)	425
Оптимальна робоча напруга (Vmp)	38.56
Оптимальний робочий струм (Imp)	13.02
Напруга розімкнутого контуру (Voc)	35.6
Струм короткого замикання (Isc)	13,7
Ефективність КПД	21.8
Мінімальна робоча температура	-40
Максимальна робоча температура	85
Максимальна напруга системи	1500 V
Класифікація застосування	A
Тип комірок	Монокристалічний
Кількість елементів	108 (6*18)
Тип скла	Загартоване скло, 3.2мм
Кабель	4 мм ² (IEC), 12 AWG (UL)
Температурний коефіцієнт (Pmax)	425
Температурний коефіцієнт (Voc)	37.37
Температурний коефіцієнт (Isc)	0,05%
Номинальна робоча температура модуля	-0,470588235
Довжина	1762
Ширина	1134
Висота	30
Вага	21,3

Телефони

Для зв'язку з відділом продажу товарів

098-567-57-67

073-567-57-67

066-567-57-67