


Сонячна панель Jinko Solar

JKM585N-72HL4 N-Type

www.InsolEnergy.com.ua

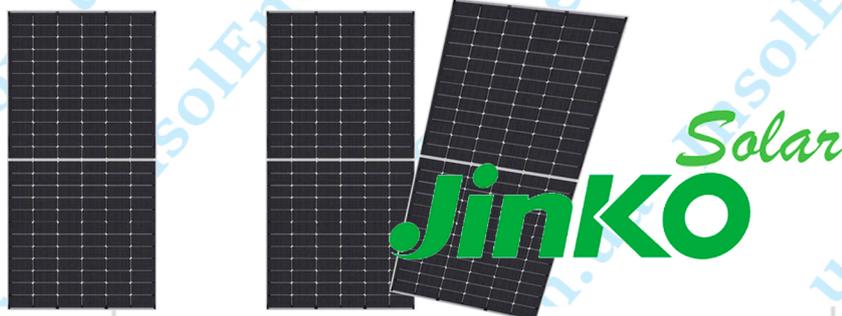

Модель JKM585N-72HL4

| | |
|--------------------------------------|---|
| Номинальна потужність (Pmax) | 585 |
| Оптимальна робоча напруга (Vmp) | 42.37 |
| Оптимальний робочий струм (Imp) | 13.69 |
| Напруга розімкнутого контуру (Voc) | 51.02 |
| Струм короткого замикання (Isc) | |
| Ефективність КПД | 22.45% |
| Мінімальна робоча температура | -40 |
| Максимальна робоча температура | 85 |
| Максимальна напруга системи | 1500 В |
| Толеранс потужності | 0~+3% |
| Тип комірок | Монокристалічні |
| Кількість елементів | 144 (6×24) |
| Тип скла | 3.2 мм загартоване |
| Рама | Анодований сплав алюмінію |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Кабель | TUV 1×4,0 мм ² (+): 400 мм, (-): 200 мм або індивідуальна довжина |
| Температурний коефіцієнт (Pmax) | -0.29%/°C |
| Температурний коефіцієнт (Voc) | -0.25%/°C |
| Температурний коефіцієнт (Isc) | 0.045%/°C |
| Номинальна робоча температура модуля | 45±2°C |
| Довжина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Висота | 35 мм |
| Вага | 28 |